

KD-ZKGYL工业大电流预付费型多用户电能表

◆适用范围

企事业单位办公，大型餐饮、影院、超市，工矿企业生产及各类设备等大电流，大功率负载的用户。

◆主要技术指标

同KD-ZKGY

◆主要功能描述

※利用外接互感器，实现对大电流的计量，

计量准确度高达0.5S级。

※可最大计量18户单相或6户三相。

※可对每户提供一组控制触点，以实现用户对用电的控制。

※预付费（倒计时）功能：用户须先购电后用电，欠费断电，缴费方式多样。

※过载保护（限流）功能：当用户负载超过允用最大负载时，该用户自动断电保护。

※多种低电量报警功能：可设置报警电量，当用户的用电量低于设定值时，可以通过视窗闪烁、短信提醒、动态LED屏显示等三种方式提醒用户购电。



◆管理方式

※网络方式：通过485总线网络、局域网网络、无线网络、电话网络、GPRS网络、光纤等传输网络，由计算机进行管理。


※射频卡方式：用户通过射频卡购电，送电及用户信息查询、统计等操作。

※红外手持终端方式：管理人员通过红外手持终端到现场售电。

◆型号命名及设计案例

KD-ZKGYL \square S



“ \square ”表示户数：“ \square ” ≤ 6 ；

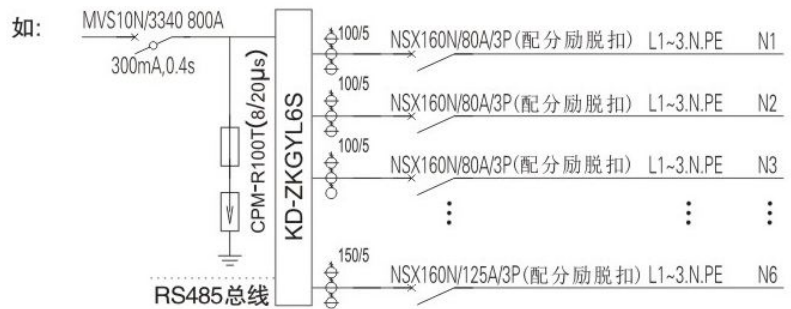

◆设备尺寸一览表(可同时计量、检测单相 ≤ 18 户，三相 ≤ 6 户，单三混合 ≤ 18 回路)

单位：毫米

型号	外形尺寸(宽×高×厚)	定位尺寸(横向×竖向)
KD-ZKGY	422×315×103	399×266

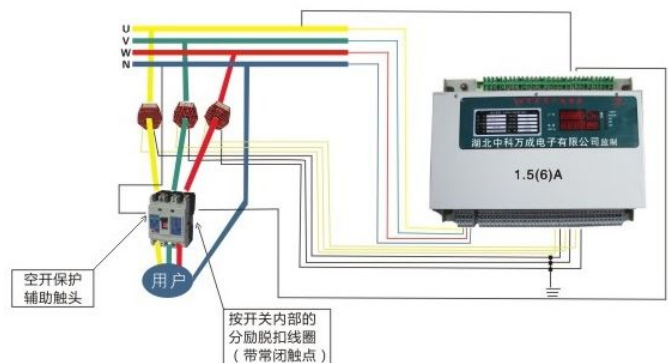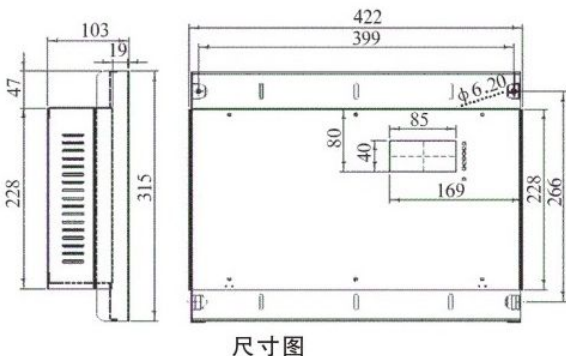

预付费接线示意图(接分励脱扣器)